

Описание серии: Wilo-DrainLift Con



Тип

Автоматическая напорная установка для отвода конденсата

Применение

Для отвода конденсата в:

- в технике максимального использования теплоты сгорания топлива (для котлов, работающих на жидком топливе, установка водоотведения должна быть смонтирована после устройства нейтрализации)
- в системах кондиционирования и охлаждения (например, в холодильниках и испарительных установках)

Обозначение

Например: **WiloDrainLift Con**

DrainLift	Установка водоотведения
Con	Конденсат

Особенности/преимущества продукции


- 2 подводящих отверстия \varnothing 19-30 мм
- Серийный контакт аварийной сигнализации (размыкающий контакт/нормально разомкнутый контакт)
- Простая установка
- Узел мотора можно вращать на 180°.
- Различные варианты входа/выхода
- Подходит для конденсата со значением pH > 2,4

Материалы

- Резервуар: ABS
- Кожух мотора: ABS
- Рабочее колесо: ABS
- Обратный клапан: ABS
- Вал: AISI 303
- Кольца: EPDM

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В \pm 10%, 50 Гц
- Подходит для конденсата со значением pH 2,4
- Патрубок для спуска конденсата \varnothing 10 мм
- Класс защиты IP 20
- Температура перекачиваемой среды макс. 50 °C

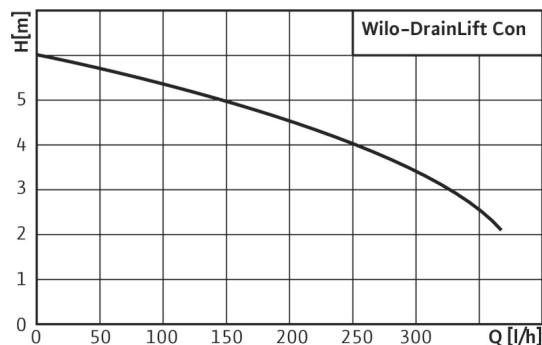

Оснащение/функции

- напорный шланг (5 м, \varnothing 10 мм)
- Кабель тревожной сигнализации (1 м)
- Электрический соединительный кабель со штекером (2 м)

Описание/конструкция

2 подводящих патрубка в крышке (\varnothing 19/30 мм) для подвода конденсата в бак (объем 1,2 л). Патрубок для подключения шланга с напорной стороны \varnothing 10 мм со встроенным обратным клапаном. Установку можно монтировать на горизонтальной поверхности или горизонтально на стене при помощи двух крепежных отверстий. Установка запускается и останавливается в зависимости от сигнала встроенного обратного клапана; при заполнении резервуара срабатывает сигнализация.

Объем поставки

- Готовая к подключению установка для отвода конденсата
- Шланг с напорной стороны (\varnothing 10 мм, 5 м)
- Впускной адаптер 40/24
- Винты и дюбели (2x) для настенного монтажа
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Принадлежности

- Впускной адаптер для подключения шлангов различного диаметра. Гибкие патрубки \varnothing 24 до \varnothing 25/32/40 мм
- Напорный шланг длиной 25 м